

KOB10401XB Einbaubackofen



Produktspezifikationen:

- Backofen mit konventioneller Beheizung
- Energieeffizienzklasse: A (Spektrum A+++ - D)
- 56 Liter Garraum
- Geprägte Backofeninnenwände
- Leichtreinigungstür und -ausstattung
- Antifinger Edelstahl-Beschichtung
- Kühlgebläse
- Beheizungsarten: Unterhitze, Feuchte Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze, Grillstufe 2
- Klapptür
- Zubehör: 1 Backblech Aluminium, 1 Kombirost

Technische Daten:

- EAN-Nummer : 7332543646173
- Energieeffizienzklasse : A (Spektrum A+++ bis D)
- Einbauhöhe (mm) : 600
- Einbaubreite (mm) : 560
- Einbautiefe (mm) : 550
- Gerätehöhe (mm) : 590
- Gerätebreite (mm) : 594
- Gerätetiefe (mm) : 560
- Nettovolumen Backraum (L) : 56
- Farbe : Edelstahl mit Antifingerprint
- Sonderzubehör, nicht im Lieferumfang : No
- Netzstecker : Schuko-Stecker
- Kabellänge (m) : 1.6
- Anschlusswert (Watt) : 2500
- Volt : 230
- Absicherung (A) : 13
- Beleuchtung (Watt) : 15

Produktbeschreibung:

Einbau-Backofen, 4 Beheizungsarten, Energieeffizienzklasse A




ENERG

енергия · ενεργεια



Zanker

KOB10401XB - 944 064 946

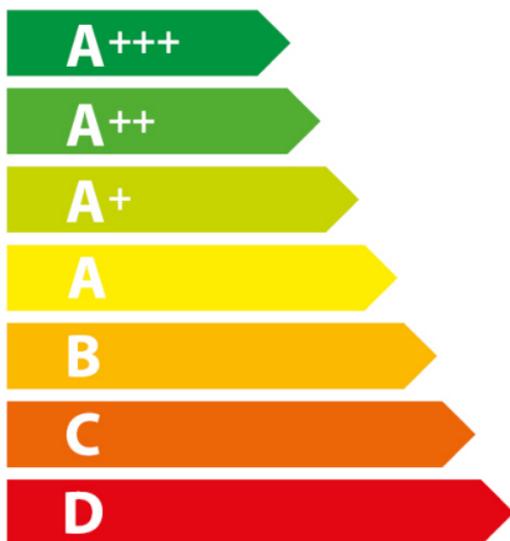

56 L





0.75 kWh/cycle*



kWh/cycle*

* цикъл · cyklus · portion · zykus · πρόγραμμα · ciclo · tsükkel · ohjelma · ciklus
ciklas · cikls · čiklu · cyclus · cykl · ciclu · program · cykel

65/2014

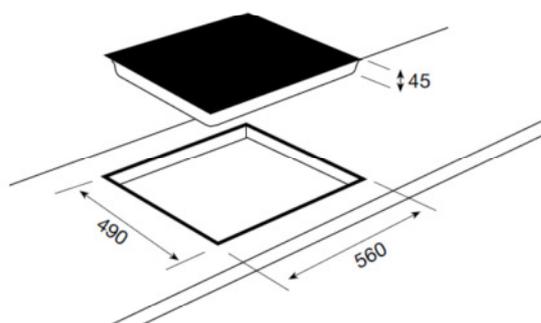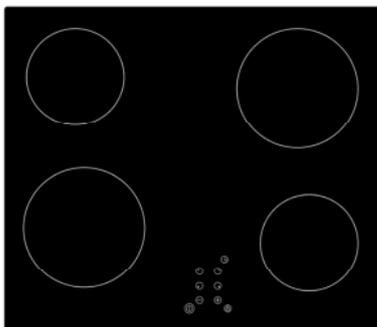

HKT 604 Square Euro Hilight-Kochfeld

Ausführungen und Gerätemaße (B x H x T):

Rahmenlos 590 x 45 x 520 mm
Flächenbündiger und aufliegender Einbau

Ausschnittmaße (B x T):

560 x 490 mm

Ausstattung/Funktionen:

Ankochautomatik
Timer
Kurzzeitwecker
Verriegelung
Kindersicherung

Bedienteil:

Sicherheitsabschaltung
Sensorschaltung / TC
Restwärmeanzeige

Kochzonen:

1 Einkreis Kochzone Ø 180 mm, 1,8 kW
1 Einkreis-Kochzonen Ø 145 mm, 1,2 kW
1 Einkreis-Kochzone Ø 180 mm, 1,8 kW
1 Einkreis-Kochzonen Ø 145 mm, 1,2 kW

Anschlusswerte:

Spannung AC 220-240 V / 2NAC 400 V, 50/60 Hz
Leistung 6,0 kW

Produktdatenblatt gemäß Verordnung der EU-Kommission 1059/2010

Marke	Zanker
Modell	KDT10003FB, PNC911539220
Nennkapazität (Standardgedecke)	13
Energieeffizienzklasse	A+ (Spektrum A+++ bis D)
Energieverbrauch in kWh/Jahr auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen bei Kaltwasserbefüllung und dem Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.	295
Energieverbrauch des Standardreinigungszyklus (kWh)	1.039
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W)	0.5
Leistungsaufnahme im unausgeschalteten Zustand (W)	5
Wasserverbrauch in Liter/Jahr, auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab	3080
Trocknungseffizienzklasse auf einer Skala von G (geringste Effizienz) bis A (höchste Effizienz)	A
Das „Standardprogramm“ ist der Reinigungszyklus, auf den sich die Informationen auf dem Etikett und im Datenblatt beziehen. Dieses Programm ist zur Reinigung normal verschmutzten Geschirrs geeignet und in Bezug auf den kombinierten Energie- und Wasserverbrauch am effizientesten. Es wird als „Eco“ Programm angegeben.	
Programmdauer des Standardreinigungszyklus (Min.)	227
Dauer des unausgeschalteten Zustands (Min.)	5
Luftschallemissionen in dB(A) re 1 pW	52
Einbaugerät J/N	JA



ENERG
енергия · ενεργεια



|Zanker

|| KDT10003FB



ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE
ENERGI

295
kWh/annum

3080
L/annum

ABCDEFG

13

52
dB

2010/1059

Wand-Abzugshauben, kopffrei

Angaben der Lüfterleistung in m³/h nach EN 61591
 * gemäß Delegierte Verordnung (EU) Nr. 65/2014

Artikel-Nr./
 Bestell-Nr.

ZDH10-60-S

Schwarz



NEW

Interplan

Wand-Abzugshaube, 600 mm breit

- Interner Motor
- Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- LED-Beleuchtung 1 x 3,4 W Stripe
- 3 Leistungsstufen
- regelbar durch touchControl
- Abluftleitung: Ø 125 mm
- **Abluftleistung**
 min. 181 m³/h, max. 311 m³/h,
- Geräuschwerte im Abluftbetrieb*:
 min. 60 dB/A, max. 62,9 dB/A
- Energieverbrauch/Jahr*: 80 kWh
- Anschlusswert: 118,4 W

Hinweis:

Mindestabstand zum Kochfeld:
 Elektro 500 mm, Gas 750 mm

Achtung:

Bei Umluft 1 x Aktivkohlefilter ZDH-Z-SP
 mitbestellen!

< 600 mm >	Abluft/ Umluft	Energie- Effizienz- Klasse	D
			D

